

จำหน่ายอุปกรณ์ ติดตั้งพื้น EPOXY พื้น PU และสีพื้น EPOXY



เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจและให้บริการที่มีคุณภาพ

ภายใต้ วิสัยทัศน์

"MAKE IT EASY & GROW TOGETHER"

บริษัท แมทไซโซลูชั่น จำกัด

ดำเนินธุรกิจด้านการติดตั้งสีเคลือบพื้น EPOXY พื้น PU

จำหน่ายอุปกรณ์ติดตั้งพื้น EPOXY พื้น PU

และพื้นปูนเทพปรับระดับ Self-Leveling

สนใจติดต่อ: โทร.086-620-0042 *คุณโต *Line ID : matsci

โทร.061-859-0810 *คุณเจ *Line ID : jay6955



www.epoxy-service.com

www.epoxy-tumtook.com

Line ID : jay6955

โทร.061-859-0810



Document Brochure

รูปตัวอย่างสินค้า



ลูกกลิ้งหนาม 20 นิ้ว




คุณสมบัติการใช้งาน / ราคา

คุณสมบัติของลูกกลิ้งหนาม 20 นิ้ว

- ✓ ขนาดร่อง ลูกกลิ้งหนาม ความสูง 28 มิลลิเมตร
- ✓ ความกว้างลูกกลิ้งหนามมีขนาด 20 นิ้ว
- ✓ ลูกกลิ้งหนาม ทำจากวัสดุ โนลอน ทนต่อการกัดกร่อน (สามารถล้างและทำความสะอาดลูกกลิ้งหนาม ด้วยตัวทำละลายทินเนอร์)
- ✓ หนามของลูกกลิ้งหนามเป็นร่องฟันเรียบ สามารถกลิ้งเพื่อเกลี่ยสีให้ทั่วพื้นที่เพื่อช่วยปรับระดับความเรียบและไล่ฟองอากาศ ทำให้พื้นผิว ของพื้นอีพ็อกซี่ พื้นพียู หรืองานปูน Self Leveling ให้งานเรียบเสมอกัน
- ✓ โครงก้านของลูกกลิ้งหนามทำจากเหล็กแข็งเคลือบโครมเนียม เพื่อป้องกันการเกิดสนิม
- ✓ ด้ามจับของลูกกลิ้งหนามออกแบบให้มีรูปทรงเหมาะกับมือจับผู้ใช้งานอย่างถนัดมือ และมีรูในด้ามจับของลูกกลิ้งหนามเพื่อการใช้งานในการต่อไม้ด้ามยาว เพื่อกลิ้งในพื้นที่ผิว ของพื้นอีพ็อกซี่ พื้นพียู ได้ทั่วถึง

ราคาพิเศษ 1850 บาท ต่อ ลูก

เหมาะกับการใช้งาน พื้นอีพ็อกซี่ พื้นพียู หรืองานปูน

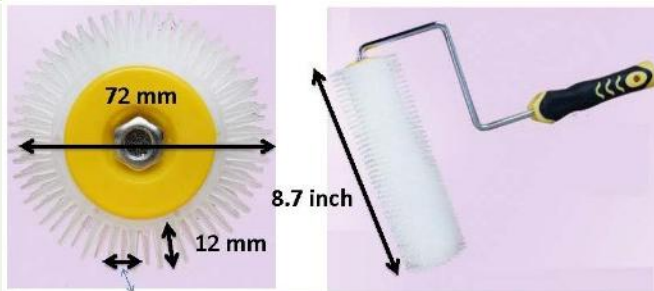

คุณสมบัติของลูกกลิ้งหนาม 9 นิ้ว

- ✓ ขนาดร่อง ลูกกลิ้งหนาม ความสูง 12 มิลลิเมตร
- ✓ ความกว้างลูกกลิ้งหนามมีขนาด 8.7 นิ้ว
- ✓ ลูกกลิ้งหนาม ทำจากวัสดุ โนลอน ทนต่อการกัดกร่อน (สามารถล้างและทำความสะอาดลูกกลิ้งหนาม ด้วยตัวทำละลายทินเนอร์)
- ✓ หนามของลูกกลิ้งหนามเป็นร่องฟันเรียบ สามารถกลิ้งเพื่อเกลี่ยสีให้ทั่วพื้นที่เพื่อช่วยปรับระดับความเรียบและไล่ฟองอากาศ ทำให้พื้นผิว ของพื้นพียู หรืองานปูน Self Leveling ให้งานเรียบเสมอกัน
- ✓ โครงก้านของลูกกลิ้งหนามทำจากเหล็กแข็งเคลือบโครมเนียม เพื่อป้องกันการเกิดสนิม
- ✓ ด้ามจับของลูกกลิ้งหนามออกแบบให้มีรูปทรงเหมาะกับมือจับผู้ใช้งานอย่างถนัดมือ และมีรูในด้ามจับของลูกกลิ้งหนามเพื่อการใช้งานในการต่อไม้ด้ามยาว เพื่อกลิ้งในพื้นที่ผิว พียู หรืองานปูน Self Leveling ได้ทั่วถึง

ราคาพิเศษ 850 บาท ต่อ ลูก

เหมาะกับการใช้งานพื้นพียู หรืองานปูน





รูปตัวอย่างสินค้า

คุณสมบัติการใช้งาน / ราคา

คุณสมบัติของลูกกลิ้งหนาม 9 นิ้ว

- ✓ ขนาดร่อง ลูกกลิ้งหนาม ความสูง 14 มิลลิเมตร
- ✓ ความกว้างลูกกลิ้งหนามมีขนาด 9 นิ้ว
- ✓ ทำจากวัสดุ ไนลอน ทนการกัดกร่อน (ล้าง/แช่ ในทินเนอร์ได้)
- ✓ หนามเป็นร่องฟันเรียบ สามารถกลิ้งเพื่อเกลี่ยสีให้ทั่วพื้นที่ เพื่อช่วยปรับระดับความเรียบและไล่ฟองอากาศ ทำให้พื้นผิวของพื้นพียู หรืองานปูน Self Leveling ให้งานเรียบเสมอกัน
- ✓ โครงทำจากเหล็กเคลือบโครมเนียมป้องกันการเกิดสนิม
- ✓ ด้ามจับออกแบบให้มีรูปทรงจับถนัดมือ และมีรูในด้ามจับของลูกกลิ้งหนาม เพื่อการใช้งานในการต่อไม้ด้ามยาว เพื่อกลิ้งในพื้นที่ผิว ของพื้นพียู หรืองานปูน Self Leveling ได้ทั่วถึง

ราคาพิเศษ 850 บาท ต่อ ลูก
เหมาะกับการใช้งาน พื้นอีพ็อกซี

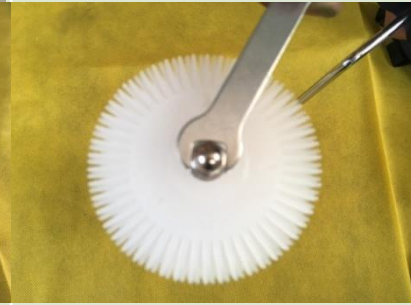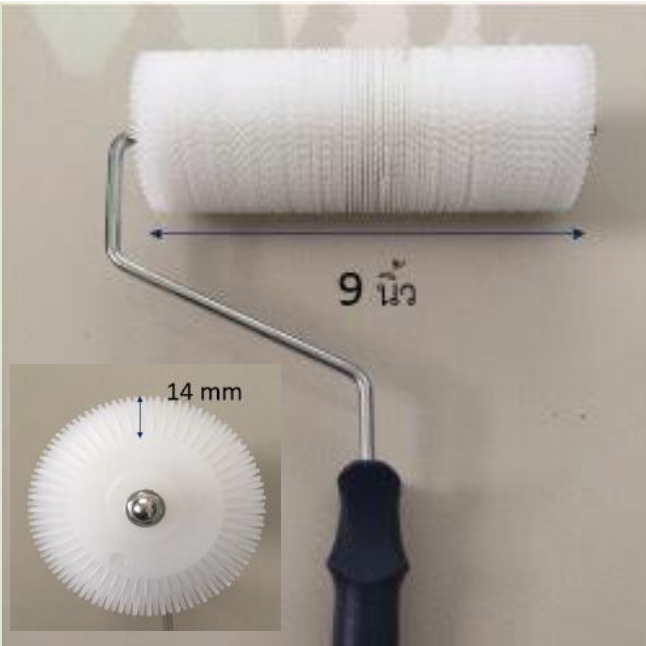

คุณสมบัติของรองเท้าตะปู

- ✓ ขนาดร่อง รองเท้าตะปู ความสูงตะปู 26 มิลลิเมตร
- ✓ รองเท้าตะปูสามารถปรับขนาดได้อิสระ (Free Size) โดยลูกค้าสามารถเลือกปรับขนาดสายรัด สองเส้นที่หัวรองเท้า และกลางรองเท้าให้แน่นกระชับกับขนาดเท้าเท้าของผู้ใช้งาน
- ✓ ตะปูของรองเท้าตะปู ทำจากวัสดุ เหล็กแข็งเคลือบโครมเนียม ทนต่อการกัดกร่อน (สามารถล้างและทำความสะอาดด้วยทินเนอร์ได้) โดยถอดเอาตะปูมาทำความสะอาดได้
- ✓ ตะปูของรองเท้าตะปูเป็นหัวเข็มขนาดเล็ก จึงเดินบนพื้นสีเพื่อเข้าเก็บรายละเอียดงานให้ทั่วพื้นที่เพื่อช่วยเก็บรายละเอียดของความเรียบและการไล่ฟองอากาศ ทำให้พื้นผิวของพื้นอีพ็อกซี พื้นพียู หรืองานปูน Self Leveling ให้งานเรียบเสมอกัน
- ✓ พื้นของรองเท้าตะปูออกแบบให้มีรูปทรงเหมาะกับรองเท้าของผู้ใช้งาน และมีพื้นที่เรียบ เพื่อการใช้งานที่คล่องตัวสามารถทรงตัวยืนอยู่ได้อย่างมั่นคง



ราคาพิเศษ 850 บาท ต่อ คู่ (ฟรีไซท์)

เหมาะกับการใช้งาน พื้นอีพ็อกซี พื้นพียู หรืองานปูน

เกรียง สำหรับงานติดตั้งพื้นอีพ็อกซี พื้น PU



คุณสมบัติของเกรียงอีพ็อกซี

- ✓ ขนาดร่องพื้นเกรียงอีพ็อกซี มีความสูง 2 mm. 3 mm. 5 mm. และแบบไม่มีพื้นร่อง ที่เรียกว่าเกรียงเรียบ
- ✓ โดยลูกค้าสามารถเลือกขนาดร่องพื้นเกรียงอีพ็อกซี ตามความเหมาะสมการใช้งาน เช่น การปาดร่องพื้น นิยมเกรียงเรียบ และการปาดเนื้อสีในชั้นต่างๆตามความหนาที่ต้องการ โดยเลือกความสูงพื้นร่อง 2 mm. 3 mm. หรือ 5 mm. เป็นต้น
- ✓ ตัวเกรียงอีพ็อกซี ทำจากวัสดุ เหล็กแข็ง ทนต่อการกัดกร่อน (สามารถล้างและทำความสะอาดด้วยตัวทำละลายทินเนอร์)
- ✓ ตัวเกรียงอีพ็อกซีเป็นพื้นร่องขนาดเล็ก รูปตัว วี (V - Shape) ที่ได้ระดับพื้นร่องที่เสมอกัน เพื่อช่วยเก็บรายละเอียดของการได้ระดับเพื่อให้เกิดความเรียบและการรีดเกลี่ยไล่ฟองอากาศระดับหนึ่ง ทำให้พื้นผิว ของพื้นอีพ็อกซี พื้นพียู หรืองานปูน Self Leveling ให้งานเรียบเสมอกัน
- ✓ ด้ามจับตัวเกรียงอีพ็อกซีออกแบบให้มีรูปทรงเหมาะกับ ผู้ใช้งาน น้ำหนักเบา สามารถปาดและตบเรียบได้อย่างคล่องตัว

ราคาพิเศษ 250 บาท ต่อ อัน

เหมาะกับงาน พื้นอีพ็อกซี พื้นพียู หรืองานปูน

คุณสมบัติของลูกกลิ้งฟองน้ำทินเนอร์


ลูกกลิ้งฟองน้ำ สำหรับกลิ้งสีอีพ็อกซี ไร่ขนขนาด 9 นิ้ว ราคา 250 บาท/ชิ้น (พร้อมด้าม) ทำจากวัสดุ High-Density Polyethylene (HDPE): หรือ โพลีเอทิลีนที่มีค่าความหนาแน่นสูง ซึ่งค่าความหนาแน่นของวัสดุนี้ต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 0.950 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร คุณลักษณะเด่น

- (1) ทนการกัดกร่อน จากเคมี เป็นวัสดุที่ไม่มีสารปนเปื้อน
- (2) การติดตั้งทำได้ง่าย คือ เวลากกลิ้งสีไม่มีการหลุดของขนที่เกิดจากการกัดของทินเนอร์
- (3) เลือกใช้ได้ตามที่ต้องการเนื่องจาก มีหลายขนาด 9 นิ้ว 6 นิ้ว และ 4 นิ้ว
- (4) มีความยืดหยุ่น ขณะใช้งาน ประหยัดเนื้อสี สีไม่กองเป็นก้อนๆ
- (5) มีน้ำหนักเบา ขนส่งได้สะดวก
- (6) อายุการใช้งานยาวนานถึง 8 ชั่วโมง ในสภาพการแช่ เคมี Epoxy Coating หรือ แช่ทินเนอร์

ราคาพิเศษ 250 บาท ต่อ อัน

เหมาะกับงาน พื้นอีพ็อกซี ระบายกลิ้ง

มีขนาด 4 นิ้ว 6 นิ้ว และ 9 นิ้ว

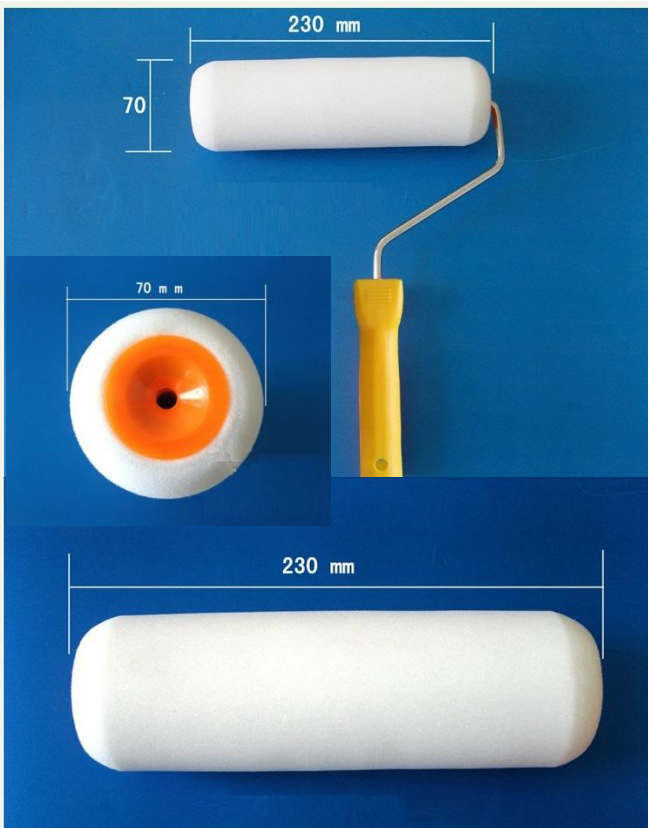

รูปตัวอย่างสินค้า

คุณสมบัติการใช้งาน / ราคา



คุณสมบัติของเล่มเช็คสี RAL

✓ RAL คือรหัส ที่กำหนด เฉดของสี มีที่มาจากประเทศเยอรมันนี้ German Reichsausschuß für Lieferbedingungen und Gütesicherung ดังนั้นการเลือกเช็คสี ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก RAL จึงเข้ามามีประโยชน์ต่อการนำไปใช้ถึงทุกวันนี้ โดยการเลือกเฉดของสี ก็สามารถดูได้จาก รหัส RAL แล้วตามด้วยตัวเลขอีก 4 ตัว เพื่อประโยชน์ในการสื่อสาร และเลือกหาได้อย่างถูกต้อง

✓ **สำหรับท่านที่กำลังจะเลือกสี ได้โปรดระลึกไว้เสมอว่าควรดูที่แผ่นสีของจริงจะดีที่สุด**

ราคาพิเศษ 1250 บาท ต่อ เล่ม

เหมาะกับการขายงาน ให้ลูกค้าได้ไว้ตัดสินใจ

เลือกเฉด



คุณสมบัติของแผ่นเหล็กบาง พันหวิ

ใช้วัดความหนาของฟิล์มสีขณะเปียก

Wet Film Thickness Gauge (ราคา 850 บาท) : แผ่นเหล็กบาง พันหวิ ใช้วัดความหนาของฟิล์มสี Coating หรือ Self-Leveling ขณะเปียกวัดความหนาของฟิล์มสี ตั้งแต่ 25-3000 um (1000 um = 1 mm)

ราคาพิเศษ 850 บาท ต่อ อัน


คุณสมบัติของใบเกรียงลากลอกอีพ็อกซี

- ✓ ขนาดร่องฟันเกรียง มีความสูงฟัน 3 mm. 4 mm. 5 mm.
- ✓ โดยลูกค้าสามารถเลือกขนาดร่องฟันเกรียงอีพ็อกซี ตามความเหมาะสมการใช้งาน
- ✓ ตัวเกรียงอีพ็อกซี ทำจากวัสดุ เหล็กแข็ง ทนต่อการกัดกร่อน (สามารถล้างและทำความสะอาดด้วยตัวทำละลายทินเนอร์)
- ✓ ตัวเกรียงอีพ็อกซีเป็นฟันร่องขนาดเล็ก รูปตัว วี (V-Shape) ที่ได้ระดับฟันร่องที่เสมอกัน เพื่อช่วยเก็บรายละเอียดของการไล่ระดับเพื่อให้เกิดความเรียบและการรีดเกลียวไล่ฟองอากาศระดับหนึ่ง ทำให้พื้นผิว ของพื้นอีพ็อกซี พื้นพียู หรืองานปูน Self Leveling ให้งานเรียบเสมอกัน

ราคาพิเศษ 850 บาท ต่อ ใบ

เหมาะกับการใช้งาน พื้นอีพ็อกซี พื้นพียู หรืองานปูน

ใช้คู่กับด้ามคลาดลากในรายการต่อไป

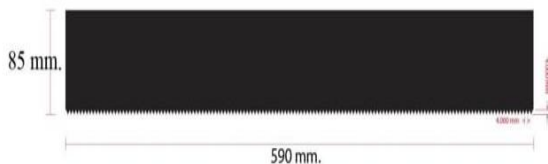

ขนาดฟันร่อง 3 mm, 4 mm, 5 mm

รูปตัวอย่างสินค้า



คุณสมบัติการใช้งาน / ราคา

คุณสมบัติของด้ามคลาดลากอีพ็อกซี่

น้ำหนัก : 2.5 kg (นน.ดีไม่ลากลอยเป็นร่อง เป็นรอยพื้นเกรียง)

ด้ามยาวจับถนัดมือ : ความยาวรวม 160 เซนติเมตร


** สามารถปรับองศา ที่หัว ด้ามคลาดลาก จัดให้มุมเหมาะสม กับความสูงของคนลาก

** ไม่ต้องลากโดยผู้ชำนาญ ช่างมาใหม่ลากได้เลย

ราคาพิเศษ 1850 บาท ต่อ ด้าม

เหมาะกับงาน พื้นอีพ็อกซี่ พื้นพียู หรืองานปูน

ใช้คู่กับใบเกรียงลากอีพ็อกซี่ รายการด้านบน

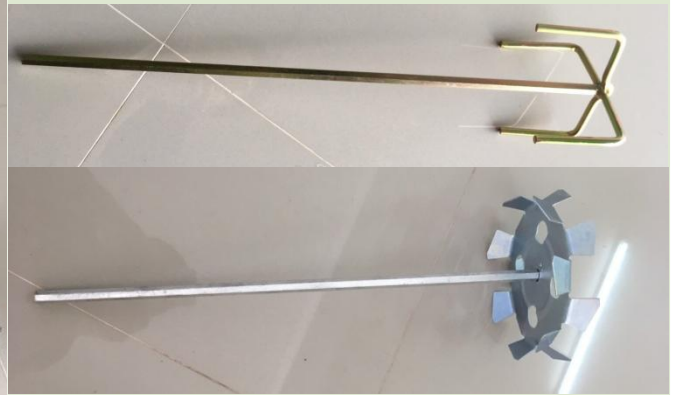

คุณสมบัติของใบปั่นสีอีพ็อกซี่

การผสมสีอีพ็อกซี่ทั่วไป มีความต้องการให้เกิด การแตกตัวของสีผสมของ **PART A** (พาท เอ) และ **PART B** (พาท บี) จึงสามารถเลือกใช้งาน

ใบปั่นในรูปแบบ ต่างๆได้ตามความต้องการ หัวปั่นกว้าง **13-15** เซนติเมตร

ก้านปั่นยาว **45** เซนติเมตร

ราคาพิเศษ 250 บาท ต่อ อัน

เหมาะกับงาน พื้นอีพ็อกซี่ พื้นพียู หรืองานปูน





คุณสมบัติของขัดปูน

ไบเจียรปูน 4" เหมาะสำหรับเจียรปูน เจียรคอนกรีต ขัดพื้นปูน ขัดพื้นคอนกรีต เจียรตะเข็บคอนกรีต พื้นคอนกรีต เป็นไบเจียร ด้วยเพชร ที่สามารถใช้งานได้คุ้มค่า ทนทานขัดได้นาน ราคาย่อมเยา

ราคาพิเศษ 120 บาท ต่อ ไบ

เหมาะกับงาน พื้นอิฟ็อกซี่ พื้นพียู หรืองานปูน



แปรงทาสีขนาด 1.5 นิ้ว
ราคา 6.50 บาท/ชิ้น

แปรงทาสี

แปรงทาสี 1 นิ้ว ราคา 5.50 บาท

แปรงทาสี 1.5 นิ้ว ราคา 6.50 บาท

แปรงทาสี 2 นิ้ว ราคา 12 บาท

แปรงทาสี 2.5 นิ้ว ราคา 14 บาท

แปรงทาสี 3 นิ้ว ราคา 17 บาท

แปรงทาสี 4 นิ้ว ราคา 22 บาท



ลูกกลิ้งทาสี ขนาด 4 นิ้ว


ลูกกลิ้งทาสี-4 นิ้ว

อะไหล่เฉพาะลูกกลิ้งโครงก้าน แบบมาตรฐาน ขนาด 4 นิ้ว สำหรับสีน้ำอะครีลิค และ สีอิฟ็อกซี่ (แพ็คละ 10 ชิ้น)

ราคาพิเศษ 85 บาท ต่อ แพ็ค


รูปตัวอย่างสินค้า

คุณสมบัติการใช้งาน / ราคา

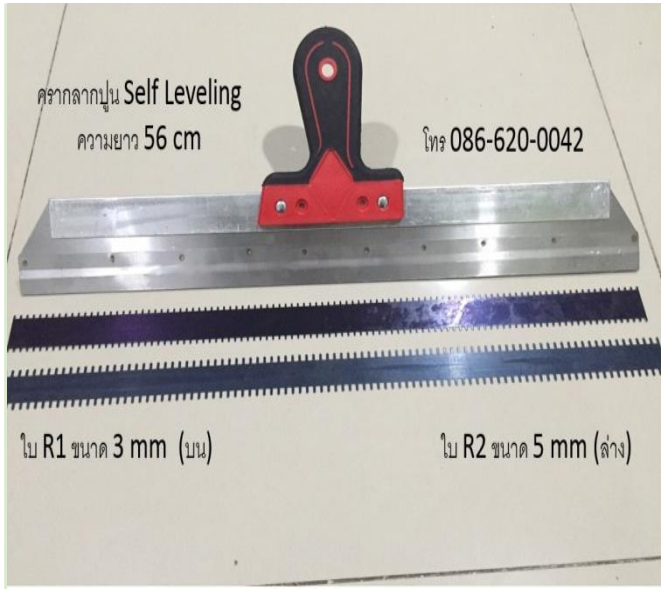

จำหน่ายเครื่องปูน Self Leveling (คราดลากปูนเชลล์ หรือ Rake)

ความกว้าง 56 เซนติเมตร
พื้นร่องตัวยู R0 = 2 mm
พื้นร่องตัวยู R1 = 3 mm
พื้นร่องตัวยู R2 = 5 mm
*** ต่อด้ามเพิ่มความยาว เพื่อลากได้***



ราคาพิเศษ 1850 บาท ต่อ เฉพาะตัวคราด
ใบ 250 บาท ต่อ ใบ



ถ้วยวัดความหนืด

ยี่ห้อ อิวาตะ IWATA NK-2

ชื่อสินค้า: ถ้วยวัดความหนืด ยี่ห้อ อิวาตะ

ข้อมูลจำเพาะ: 50 มิลลิเมตร รุ่น NK-2

วัสดุ: ทำจากทองแดงนิกเกิล

ช่วงการวัด: 70 ~ 370 องศาเซลเซียส (10 ~ 60 วินาที)

ญี่ปุ่น (JIS)

✓ การออกแบบเป็นมาตรฐานสำหรับการวัดความหนืดสีชนิดต่างๆ สำหรับงานก่อสร้าง และ งานสีพื้น สีเคลือบ สีทา ในงานโรงงานอุตสาหกรรม

✓ สามารถใช้วัดหาค่าความหนืด ได้อย่างรวดเร็ว

✓ ใช้มากในการหาค่าความหนืดสีพันธุ์กันทออิเล็กทรอนิกส์ และใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมสีย้อมไม้

✓ ใช้วัดความหนืดพลาสติกห่อมในงานแปรรูปพลาสติก



ผ้าทราย

เบอร์ 80 ราคาเมตรละ 120 บาท

เบอร์ 100 ราคาเมตรละ 120 บาท

ทนใช้งานได้นานกว่ากระดาษทราย ไม่ขาดแตกออกเป็นชิ้น ทำให้เศษกระดาษตกเวลาขัด เสียเวลาทำความสะอาด ก่อน Top ชั้นสี ขัดด้วยกระดาษทรายมักเหลือเศษให้เป็นฝุ่นผงในเนื้อสี จนเสียความสวยงาม

